
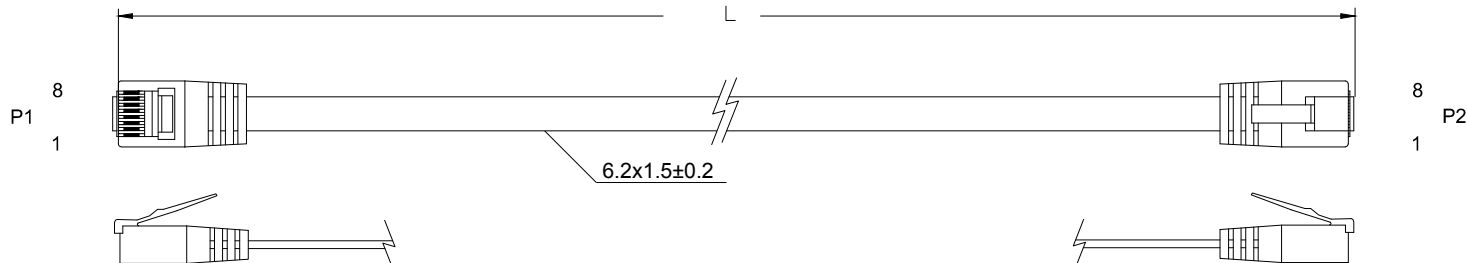



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PIN-Belegung/PIN out

Zeichnung/Drawing



Querschnitt/Cross section



Cat 5e Netzwerkkabel; Flachkabel

Cat 5e Network cable; flat cable

Mechanik
 - Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker
 - Kontakte: 8P8C; vergoldet
 - Knickschutztülle: angespritzt; mit Längenangabe
 - Innenleiter: 4x2xAWG 30/7 CCA
 - Isolierung: PVC
 - Farbkodierung: EIA/TIA 568B
 - Schirmung: U/UTP

Mechanical
 - Connectors: 2x RJ45 plug
 - Contacts: 8P8C; gold-plated
 - Strain relief: molded; with length indication
 - Inner conductor: 4x2xAWG 30/7 CCA
 - Insulation: PVC
 - Color coding: EIA/TIA 568B
 - Shielding: U/UTP

Leistung
 Datenstandard: CAT 5e (100 MHz), IEEE 802.3; 1Base-T

Power
 Data standard: CAT 5e (100 MHz), IEEE 802.3; 1Base-T

Elektrik
 - Spannungsfestigkeit: DC 300V
 - Kontaktwiderstand: max. 3Ω
 - Isolationswiderstand: 10MΩ @10ms
 - Impedanz: 100Ω

Electrical
 - Withstanding voltage: DC 300V
 - Contact resistance: max. 3Ω
 - Insulation resistance: 10MΩ @ 10ms
 - Impedance: 100Ω

Umwelt
 - RoHS-konform

Environmental
 - RoHS compliant

Nr. / No.	Bild / Figure	Länge / Length (m)
93357		0.50
93358		1.00
95191		1.50
93359		2.00
93360		3.00
93361		5.00
93362		7.00
93363		10.00
93364		15.00
93365		20.00

Änderungen

Datum Name

Bezeichnung

Blatt

Datum Name gez.: 14.01.2014 tf

CAT FLAT 5 U/UTP WEISS



gepr.: 19.01.2014 tf

Zeichnungs-Nr.: von

Änderungen vorbehalten / Subject to change

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14