REV. 版次	ECN.NO. ECN.编号	REVISE.NO. 处数	REVISER 修订者	APPD. 核准
R1	DRAWING			

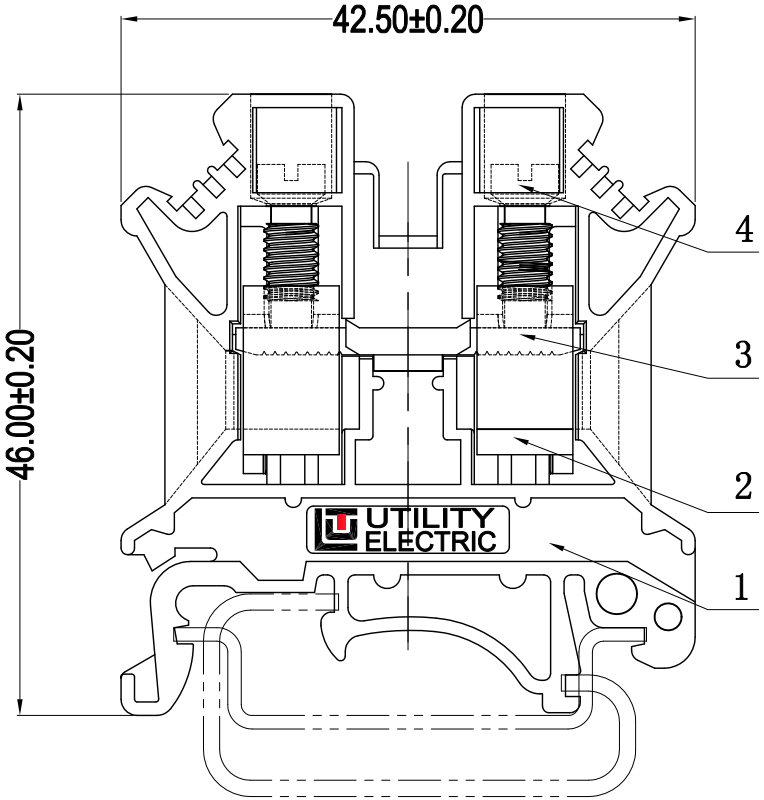

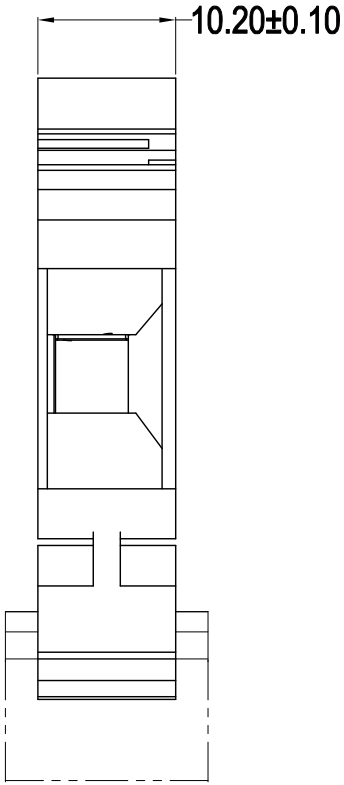

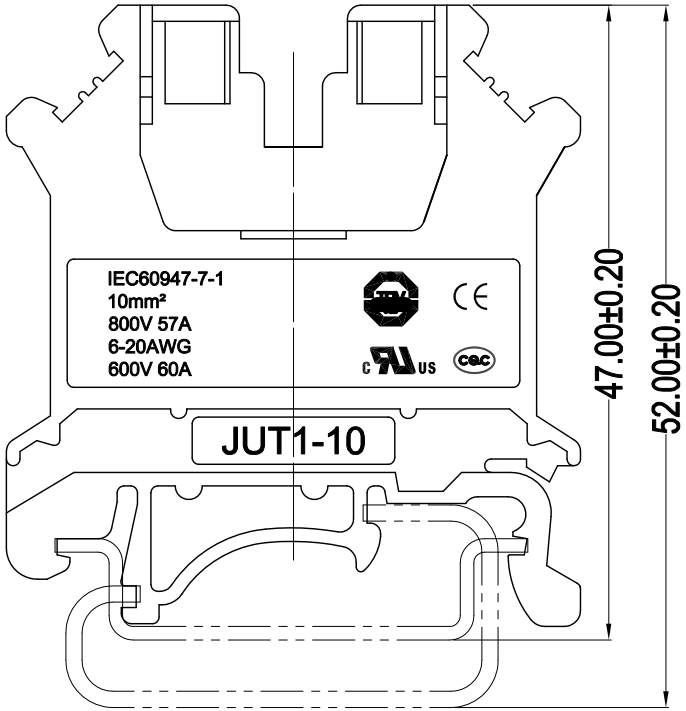

Technical Data

Material:

Body:PA66 UL94 V-0.
Screw:Brass ,Nickel Plated.
Conductor:Copper ,Tin Plated..
Block:Brass ,Nickel Plated..

Electrical:

Voltage rating/Current rating:IEC 800V/57A;
UL 600V/60 A
Contact resistance:20 mΩMax.
Insulation resistance:1000V,1000 MΩMin.
Withstanding Voltage:AC 3000 V,1 minute.

Mechanical:

Torque:1.6 N.m Max.
Connection Capacity:20-6 AWG.
Stripping Length :10mm.
Operating temperature:-45° C to +105° C.

ZhEJIANG UTILITY ELECTRICAL CO.,LTD
浙江尤提乐电气有限公司

>120	±0.50		
>30~120	±0.30		
>6~30	±0.20		
0~6	±0.10	ANGLE	±1°
MAT'L. 材质:			

TYPE NO. 型号:	JUT1-10
APPD. 核准:	
CHKD. 审核:	
DR. 设计:	Jammy.ling
TITLE: 名称:	Customer Drawing
DWG. NO.: 图号:	C-DW0156-0
SCALE: 比例:	FULL
PAGE: 页码:	1/1
UNIT: 单位:	mm[inch]
REV.: 版次:	R1